

Fiche de spécification

XD 370

FAW 8X4 Porteur



XD

MOTEURS

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

PTAC

32000 kg

Max AV : 10000 kg

Max AR : 27000 kg

PTRA maximal

Jusqu'à 44000 kg

GROUPES D'OPTIONS (PACKS)

Optional

- 17448** Safety Pack NGD **17595** Executive Pack XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO₂. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Corner View.

Optional

- 07018** Sleeper Cab **01836** Skylights à LED
06244 Sleeper High Cab **00949** Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép
02889 Exécution avant du châssis : pas de plaque inf. **01925** Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
02952 Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro **01891** Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
07586 Exécution avant du châssis : robuste **06629** Deux gyrophares
01226 Suspension de cabine: pneumatique **03232** Pare-brise avant avec film solaire
03358 Pare-soleil extérieur **03317** Vitre arrière : double vitrage
03922 Phares antibrouillard avant **07343** Vitre latérale de porte passager
00936 Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé **01362** DAF Digital Vision System

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

- 00082** Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab **02662** Défl. pav. régl. lg mil. pour Sleeper High Cab
00097 Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab **00008** Défl. pavillon régl. court pour Sleeper High Cab
00020 Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Finition du tableau de bord : Vision; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Réglage automatique température/air conditionné; Sans réchauffeur auxiliaire.

Optional

- 02354** Volant avec surpiques argent **02117** 3ème siège passager
02355 Volant, cuir **02837** Planche de tableau de bord
02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta **03948** Tiroir simple
02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura **03954** Réfrigérateur
07733 Siège conducteur : Luxury Air **02838** Matelas en mousse pour couchette inférieure
07736 Siège conducteur : Super Air **02854** Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air **01775** Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
09541 Accoudoir siège conducteur **06970** Climatisation cabine automatique
01740 Accoudoir sur les deux côtés du siège chauffeur

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

DAF Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; DAF Infotainment System : Radio DAB avec ht-parl.; Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec FCW.

Optional

- 09681** Préparation pour norme Maut **09908** Régulateur de vitesse
03470 DAF Infotainment System : Exclusive, préparé **08023** Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3
02825 DAF Infotainment System : Luxury **06991** Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01915 DAF Infotainment System : Luxury Plus **06992** Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Sans contrôle de stabilité du véhicule; Antidémarrage moteur de base; Pas d'ensembles CE-ADR; Aide à la manœuvre en ville, préparée.

Optional

- 08631** Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité **00795** Normes de sécurité CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Pont AR: 13,00+13,0 t; Arrière : 34,00 t, suspension pneumatique, SR1360T; Charge de l'essieu fou 8,0t; Dispositif de levage.

Optional

- 06257** Charge sur essieu avant 9,00 t **07494** Essieu arrière HR1670T
06095 Charge sur essieu avant 10,00 t **08191** Contrôle de la charge sur essieu

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO AFMAXS 156/150 L Steering ABA; R1,315/70R22.5GO AFMAXD 154/150 L Traction ACA; R2,315/70R22.5GO AFMAXS 156/150 L Steering ABA.

Optional

- 16152** Marques et types de pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 270 kW (367 CV) Á 1 600 tr/min. Couple maximal de 1 950 Nm Á 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Carburant Eco; TraXon 12 vit. 12TX2010 p. dir., 16,69 -1,00; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport essieu arrière 2,57.

Optional

07110 Performances Eco	09637 Transport de liquides
02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)	09638 Applications tout-terrain
01514 Urge-to-move	01498 Applications tout-terrain avec fonction Rock-free
07101 Transport standard, version Lite	03720 Sans ASR

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS)..

Optional

09921 MX Engine Brake	01572 Cde de frein de stationnement électropneumatique
02715 Ralentisseur ZF Intarder	00929 Essieu arrière entraîné avec freins à tambour

CHÂSSIS

Empattement 4,55 m / porte-à-faux arrière 1,20 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs	03323 Feu arrière avec LED
---	-----------------------------------

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Optional

07033 Accouplement de remorque D=13,7	08027 Accouplement de remorque Rockinger D=20,0
07034 Accouplement de remorque D=20,0	04659 Câble remorque EBS
08026 Accouplement de remorque Rockinger D=13,0	

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

Optional

09421 Câblage de réserve supplémentaire
--

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions
--

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 130 A, 2 batteries 140 Ah..

Optional

08775 Alternateur 150 A	07671 2 batteries 210 Ah AGM de type C
08797 Batteries 2x 175 Ah	06440 Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 42 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

02260 Isolation de cabine supplémentaire	06614 Protection anti-projection de poussière
03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone	

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional

08311 Intervalle d'entretien espacé
--

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.


Optional

07569 Cric de levage



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

Dimensions XD FAW

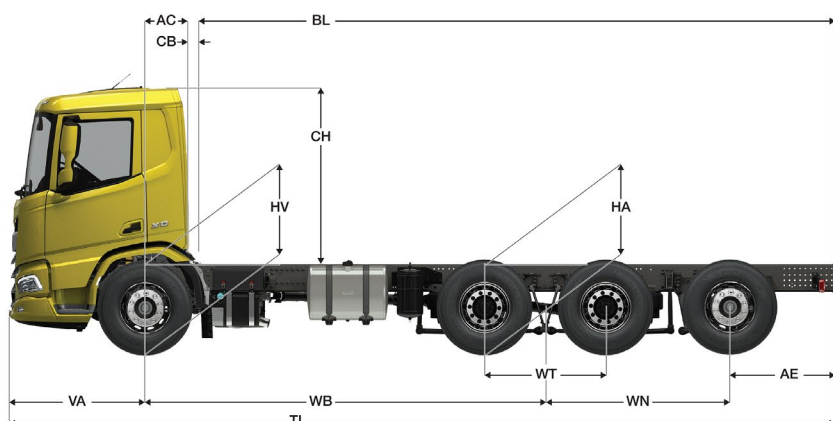

DIMENSIONS	40	43	45	49	55
WB : Empattement	4,05	4,30	4,55	4,90	5,55
AE : Porte à faux AR standard	1,20				
VA : Porte à faux AV standard	1,53				
HA : Hauteur châssis AR	à vide				
	en charge				
Rayon de braquage entre murs	7,77	8,10	8,43	8,89	9,75
Rayon de braquage entre trottoirs	7,07	7,40	7,72	8,18	9,02
CB : Distance cabine à carrosserie *	0,07				
RB : Largeur entre longerons	0,79				
SB : Voie	1,82				
TB : Largeur totale (hors rétroviseurs)	2,48				

* distance CB pour une prise d'air avant (003646)



CABINES	XD		
	Day	Sleeper	Sleeper High
T (HV+CH) : Hauteur totale de cabine à vide	3,02	3,02	3,50
CH : Hauteur cabine (dessus des longerons)	2,01	2,01	2,49
AC : Entrée carrosserie	0,50	0,83	0,83

** hauteurs pour une suspension cabine mécanique (001173)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

Essieu AV 163N	Longeron 310 mm
Pneus AV 315/70R22,5	Sans déflecteur de pavillon


XD FAW Day Cab

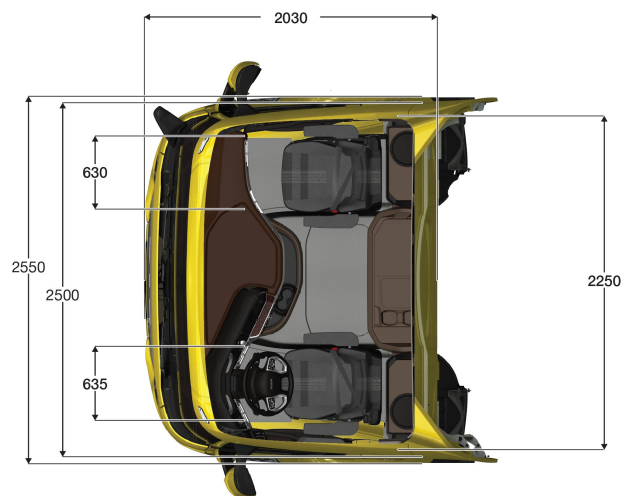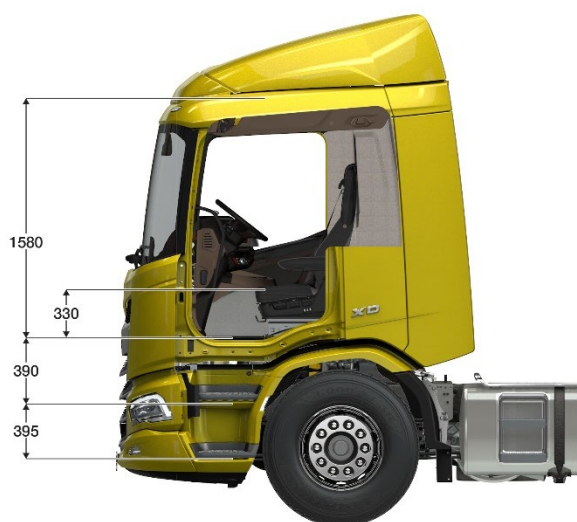

		XD				
		Day Cab				
Empattement		4,05	4,30	4,55	4,90	5,55
Poids du châssis (1)		9379	9448	9480	9550	9688
Répartition (1)	AV	4679	4705	4716	4744	4814
	AR	4700	4743	4764	4806	4874

(1) Poids moyen du châssis - cabine calculé avec 30 L de gazole, 5 L d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de $\pm 3\%$).


XD FAW Sleeper Cab

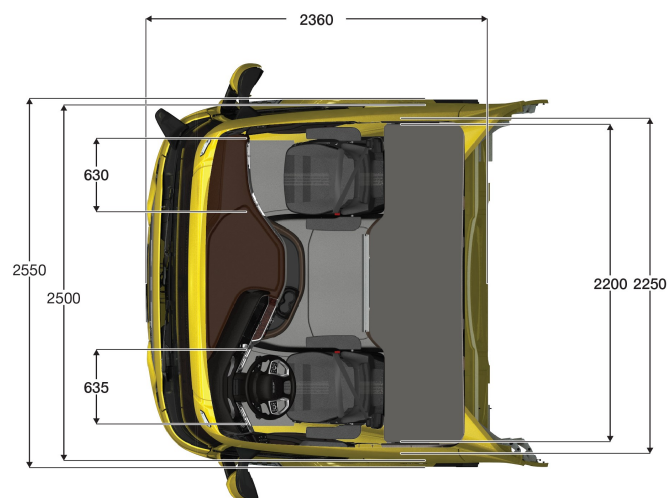

		XD				
		Sleeper Cab				
		4,05	4,30	4,55	4,90	5,55
Empattement		4,05	4,30	4,55	4,90	5,55
Poids du châssis (1)		9473	9542	9579	9648	9787
Répartition (1)	AV	4772	4798	4813	4840	4911
	AR	4701	4744	4766	4808	4876

(1) Poids moyen du châssis - cabine calculé avec 30 L de gazole, 5 L d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de $\pm 3\%$).

XD FAW Sleeper High Cab

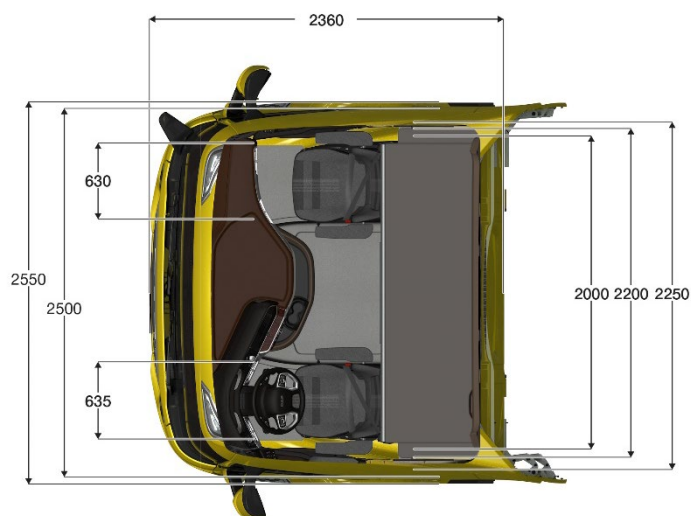

		XD				
		Sleeper High Cab				
Empattement		4,05	4,30	4,55	4,90	5,55
Poids du châssis (1)		9503	9572	9608	9678	9816
Répartition (1)	AV	4803	4829	4843	4871	4941
	AR	4700	4743	4765	4807	4875

(1) Poids moyen du châssis - cabine calculé avec 30 L de gazole, 5 L d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de $\pm 3\%$).

XD FAW MX-11 Régime moteur

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)		12TX (16,69 - 1,00)								
Pont AR		SR1360T								
Rapport de pont		2,57	2,83	3,09	3,40	3,78	4,13	4,50	5,14	5,67
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/80R22.5	1143	1259	1375	1513	1682	1838	2002	2287	2523
	315/70R22.5	1177	1296	1415	1557	1731	1892	2061	2354	2597
	315/80R22.5	1109	1222	1334	1468	1632	1783	1942	2219	2447
	13R22.5	1062	1170	1277	1405	1562	1707	1860	2124	2343

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)		12TX (12,92 - 0,77)							
Pont AR		HR1670T							
Rapport de pont		3,46	3,61	3,76	4,12	4,55	4,67	5,41	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/80R22.5	1185	1237	1288	1412	1559	1607	1853	
	315/70R22.5	1220	1273	1326	1453	1605	1657	1908	
	315/80R22.5	1150	1200	1250	1369	1512	1561	1798	
	13R22.5	1101	1149	1196	1311	1448	1493	1722	

Les données ci-dessus sont à titre informatives. Selon la configuration et les options choisies, il se peut que certaines combinaisons de chaînes cinématiques ne soient pas disponibles bien que référencées ci-dessus.